ZOJIRUSHI

取扱説明書（別冊）

muPass（ミューパス）NP-RS05 型 書きかえシステム

muPass（ミューパス）とは・・・・・

携帯電話の赤外線通信でmuPass対応製品にメロディーなどのデータを転送し書きかえを行うシステムです。

＊本製品以外のmuPass対応製品については『muPassサウンド』サイトにてご確認ください。

本製品の特徴

今回お買い上げいただいた炊飯ジャー（NP-RS05型）ではメロディー書きかえ機能、お気に入りメニュー登録機能や保温設定機能があります。

メロディー書きかえ機能/お気に入りメニュー登録機能/保温設定機能の説明

メロディー書きかえ機能とは

報知音（炊飯を開始するとき・タイマー予約操作が完了したとき・炊飯が終了したとき）をそれぞれお好きなメロディーに変更できます。
お好きなメロディーを携帯電話にダウンロードしたあと、赤外線通信で炊飯ジャーへ転送してください。

お気に入りメニュー登録機能や保温設定機能とは

16のメニューの中からお気に入りメニューを1つ登録できるお気に入りメニュー登録機能や「高め保温」にしてもまだご飯の保温温度が低いと感じた場合、保温温度を少し上げる保温設定機能があります。
登録メニュー数の変更や追加の更新はありません。

重要なお知らせ

■機能を**ご利用になれない携帯電話があります。**

- ご使用まえに、お客様の携帯電話がメロディー書きかえ機能/お気に入りメニュー登録機能/保温設定機能を利用可能かを必ずご確認ください。
  →　P2「対応機種の確認方法」参照

■機能のご利用は**有料です。**

- メロディー書きかえ機能/お気に入りメニュー登録機能/保温設定機能を利用するには、入会登録（会費**315円（税込み）/月額**）を行う必要があります。入会登録を行うと、3つの機能を利用できます。
  サービスの内容や料金は予告なく変更する場合があります。
  →　詳細は、サイトの「ご利用規約」参照

〈参考：2008年3月での例〉

メロディー書きかえ機能：
300ポイント/月分の曲をダウンロードできます。
1曲ダウンロードする場合に消費されるポイントの目やすは約25ポイントです。

お気に入りメニュー登録機能/保温設定機能：
登録回数に制限はありません。（何回でも登録できます）

- メロディー書きかえ機能/お気に入りメニュー登録機能/保温設定機能を利用するには、入会登録費の他に別途**通信費**が発生します。（定額プランへの加入をおすすめします。）
  →　詳細は、サイトの「ご利用規約」およびP6「重要なお知らせ」参照

※修理の際に上記機能のデータは消去される場合があります。

対応機種の確認方法

手順1 『象印圧力IH炊飯ジャー』サイトへアクセスする

対応機種確認のため、携帯電話を使ってサイトへアクセスしてください。

アクセス方法

■QRコードを読みとる

■URLを直接入力する
http://mupa.jp/zoja/

■空メールを送る
zoja@mupa.jp

■メニューからのアクセス方法	
i-mode	メニュー・検索 → 着信メロディ/カラオケ → J-POP → muPassサウンド → **製品別特集「象印圧力IH炊飯ジャー」**
EZweb	カテゴリ検索 → 着信メロディ・カラオケ・ボイス → スポーツ・効果音・バラエティ → muPassサウンド → **製品別特集「象印圧力IH炊飯ジャー」**
Yahoo!ケータイ	メニューリスト → 着うた・ビデオ・メロディ → 着信メロディ → J-POP・インディーズ → muPassサウンド → **製品別特集「象印圧力IH炊飯ジャー」**

＊アクセス方法は携帯電話会社の都合により変わる場合があります。あらかじめご了承ください。
＊ご利用の携帯電話の「バーコードリーダー」、「二次元コードリーダー」、「バーコード読み取り」などを起動してください。
＊ドメイン指定受信（迷惑メール対策）をされている方は、メールが届かないことがあります。指定受信に「mupa.jp」を追加してください。

手順2 「対応機種」へ進み、対応機種を確認する

お客様の携帯電話が機能を利用できるかをサイトへアクセスしてご確認ください。

＊ご利用の携帯電話がmuPassに対応していない場合は、アクセスしたときに「大変申し訳ございません」・・・・・などが携帯電話画面に表示されます。
＊データの転送には携帯電話の赤外線通信機能が必要です。
＊最新機種は順次対応機種に追加いたします。サイトへアクセスして確認してください。

入会登録方法

手順1 『象印圧力IH炊飯ジャー』サイトへアクセスする

手順2 「muPassサウンドTOPへ」進む

muPassサウンドTOPへ進んでください。

muPassサウンドTOPへを押す

muPass専用メニューを押す

＊着メロメニューは炊飯ジャーへの転送はできません。

手順3 muPassサウンドへ入会登録する

muPassサウンドの入会登録を行ってください。
（メロディーの検索を行ったあとでも入会登録できます。その際は携帯電話の画面に従って進んでください。）

ご入会はコチラ ▶ 利用規約（必読） ▶ 同意して入会 ▶ 携帯電話パスワード入力などの登録手続きを行う ▶ 入会登録完了

NP-RS型 Ⓒ Ⓑ

メロディー書きかえ方法

＊対応機種の確認方法は P2「対応機種の確認方法」を参照してください。
＊muPassサウンドへの入会登録方法は P2「入会登録方法」を参照してください。
＊ご使用まえに P1「重要なお知らせ」を必ずお読みください。

手順1 『象印圧力IH炊飯ジャー』サイトへアクセスする（P2 参照）

手順2 「muPassサウンドTOPへ」進む（P2 参照）

手順3 「muPassリモコンアプリ」をダウンロードする

「muPassリモコンアプリ」をダウンロードし、起動してください。

＊「muPassリモコンアプリ」とは製品にメロディーデータを転送するのに必要なソフトです。

無料リモコンアプリゲットを押す　**アプリをダウンロードする**を押す　**アプリ起動画面**（アプリを起動する）

＊詳しくはmuPass専用メニューのリモコンアプリガイドをご覧ください。
＊アプリの起動方法は、ご利用の携帯電話の取扱説明書をご確認ください。

手順4 メロディーを検索して、ダウンロードする

携帯電話の画面に従って進んでください。
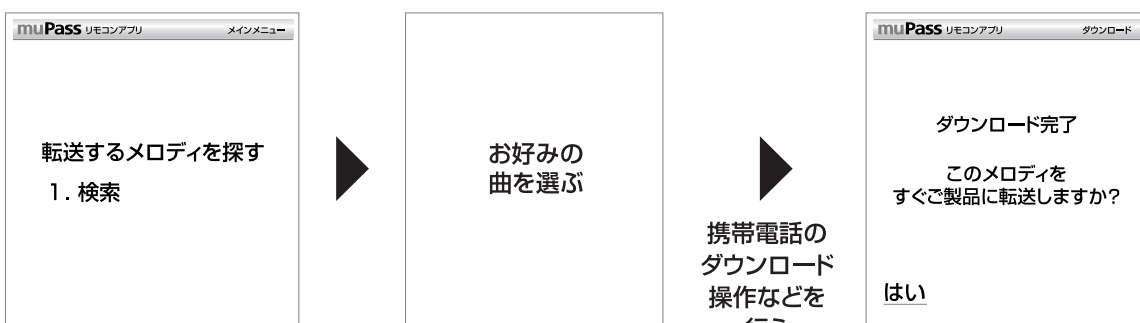
曲検索を行う　**はい**を押す

重要なお知らせ

・操作画面は予告なく変更されることがあるため、実際の携帯電話の画面に従って操作してください。
・『muPassサウンド』サイトの中の「着メロメニュー」は、携帯電話のみの利用です。炊飯ジャーへの転送はできません。
・ダウンロードが完了すると、「muPassリモコンアプリ」は自動的に携帯電話の「アプリメニュー」に保存されます。2回目以降からの『muPassサウンド』サイトのアクセスやメロディーの検索に便利です。

手順5 メロディーの保存先を選択する（1回目の赤外線通信）

携帯電話画面で「赤外線ポートを通信先に向けてください」の表示が出てから通信を行ってください。

1 炊飯ジャーの差込みプラグを差し込む

2 （muPassボタン）**を3秒以上押し、通信ランプを点灯させる**

・通信待機状態になります。

3 通信ランプ点灯中に携帯電話を赤外線受光部に向けて転送を行う

・携帯電話の画面に従って転送を行ってください。
・通信中は通信ランプが点滅します。
・通信ランプは約30秒間点灯しています。
　その間に通信が完了しない場合や通信に失敗した場合は携帯電話の画面に「転送に失敗しました」と表示されます。
　その時は**手順5-2**からやり直してください。

赤外線受光部の正面から約15〜30cm離して通信を行ってください。
操作パネルより上下15°以内で転送を行ってください。
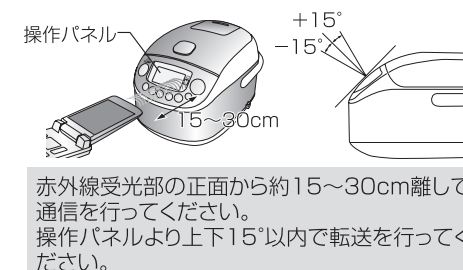
4 メロディーの保存先を選ぶ

・通信が完了すると、ブザーが鳴ります。
・右の図を参照して1〜3の中から保存先を選んでください。

▼

「（ ＊ ）を選びました」と表示されますので、確認のうえ「はい」を押します。
＊1〜3の中から選択した番号を表示します。

・メロディーは書きかえると上書き保存されます。
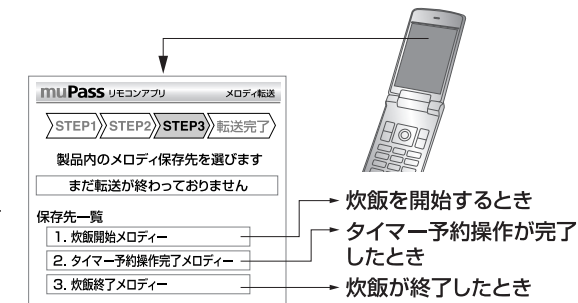
muPass リモコンアプリ　メロディ転送
STEP1 STEP2 STEP3 転送完了
製品内のメロディ保存先を選びます
まだ転送が終わっておりません
保存先一覧
1. 炊飯開始メロディー → 炊飯を開始するとき
2. タイマー予約操作完了メロディー → タイマー予約操作が完了したとき
3. 炊飯終了メロディー → 炊飯が終了したとき

手順6 メロディーを炊飯ジャーへ転送（書きかえ）する（2回目の赤外線通信）

携帯電話画面で「赤外線ポートを通信先に向けてください」の表示が出てから通信を行ってください。

1 （muPassボタン）**を3秒以上押し、通信ランプを点灯させる**（手順5-2 参照）

2 通信ランプ点灯中に携帯電話を赤外線受光部に向けて転送を行う（手順5-3 参照）

3 転送が完了すると炊飯ジャーからメロディーが流れる

・メロディーをダウンロードすると、報知音は「メロディー」に設定されます。

サウンド保存中

転送完了

「転送が完了しました」が表示され、炊飯ジャーからメロディーが流れるまで、携帯電話の電源を切らないでください。

手順7 （とりけし）を押す

お気に入りメニュー登録機能と保温設定機能の書きかえ方法

*対応機種の確認方法は P2 「対応機種の確認方法」を参照してください。
*muPassサウンドへの入会登録方法は P2 「入会登録方法」を参照してください。
*ご使用まえに P1 「重要なお知らせ」を必ずお読みください。

手順1 『象印圧力IH炊飯ジャー』サイトへアクセスする（P2 参照）

手順2 「お気に入りメニュー登録機能/保温設定機能」から「登録メニュー 一覧」を選ぶ（例. いもがゆ）

登録メニュー 一覧 を押す　→　いもがゆ を押す　→　実際に作ってみる を押す

実際に作ってみる を押すと、象印メニューアプリダウンロード画面になります。

*muPassサウンドへ入会がまだの方は入会登録画面となりますので画面に従って入会登録を行ってください。

*保温設定をするときは「保温設定→保温温度を少し上げる→転送する」まで進んでください。
（保温温度を元に戻す）

手順3 「象印メニューアプリ」から、アプリをダウンロードする

携帯電話の画面に従って進んでください。

象印メニューアプリをダウンロードするを押す　→　アプリ起動画面

手順4 「転送する」を選んで、携帯電話の画面に従って進む

転送する（白米/無洗米）のどちらかを押す

手順5 炊飯ジャーへ転送（書きかえ）する

携帯電話画面で「赤外線ポートを通信先に向けてください」の表示が出てから通信を行ってください。

1 (muPass)を3秒以上押し、通信ランプを点灯させる

・通信待機状態になります。

2 通信ランプ点灯中に携帯電話を赤外線受光部に向けて転送を行う

・携帯電話の画面に従って転送を行ってください。
・通信中は通信ランプが点滅します。
・通信ランプは約30秒間点灯しています。
その間に通信が完了しない場合や通信に失敗した場合は携帯電話の画面に「転送に失敗しました」と表示されます。
その時は**手順5-1**からやり直してください。
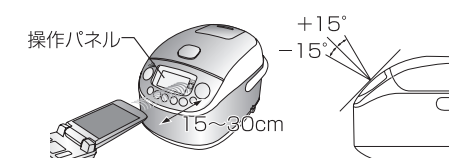
赤外線受光部の正面から約15〜30cm離して通信を行ってください。
操作パネルより上下15°以内で転送を行ってください。

3 転送が完了すると炊飯ジャーから音声ガイドが流れる

・ご購入時は熟成炊きが登録されています。他のメニューを登録したあと、もう一度熟成炊きに戻す場合は再度転送し直してください。
・登録メニューは一度転送すると上書き保存されますので、以前に登録したメニューは使用できません。
・レシピ画面をブックマーク（お気に入り）に登録すると調理のときなどに便利です。

ご飯の炊き方は取扱説明書をご覧ください。

重要なお知らせ

・操作画面は予告なく変更されることがあるため、実際の携帯電話の画面に従って操作してください。
・登録メニューは一度転送すると上書き保存されますので、以前に登録したメニューは使用できません。
・「お気に入りメニュー登録機能/保温設定機能」はmuPass会員限定のサービスです。会員であればメニューの登録は何度でもできますが、muPassサウンドを退会されると、最後に炊飯ジャーに登録したメニューのみ使えます。
・「象印メニューアプリ」の初回ダウンロード時には、約100KBのパケット通信費が発生します。
・「象印メニューアプリ」でメニューの登録および保温設定を変更する度に約2KBのパケット通信費が発生します。

■2回目以降のアクセス方法

○すでに入会済みで2回目以降のご利用の場合はアクセス後、そのページを「ブックマーク（お気に入り）に登録」しておくと次回からのアクセスが便利です。

＊ブックマークやお気に入り登録方法は、ご利用の携帯電話の取扱説明書をご確認ください。

○「muPassリモコンアプリ」や「象印メニューアプリ」は、一度ダウンロードすると自動的に携帯電話に保存されます。次回からは象印専用サイトにアクセスしなくても、携帯電話の「アプリメニュー」から「muPassリモコンアプリ」や「象印メニューアプリ」を起動できます。

＊アプリの起動方法は、ご利用の携帯電話の取扱説明書をご確認ください。

「muPassリモコンアプリ」と「象印メニューアプリ」の起動について

メロディーの転送やお気に入りメニューの登録を行う際には

DoCoMo、au ： アプリが起動します。

SoftBank ： 携帯の画面の案内に従い、サイトを終了し、携帯電話の「S!アプリライブラリ」よりリモコンアプリを起動してください。

参考にご覧ください。

■象印TOPページ

ZOJIRUSHI
Powered by muPass

象印圧力IH炊飯ｼﾞｬｰにはﾒﾛﾃﾞｨｰ書きかえとお気に入りﾒﾆｭｰ登録/保温設定の2つの機能があります。

ﾒﾛﾃﾞｨｰ書きかえ機能
お気に入りﾒﾆｭｰ登録機能/保温設定機能
象印ﾒﾆｭｰｱﾌﾟﾘﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ
ｻｲﾄに関するお問い合わせ
製品に関するお問い合わせ
ご利用規約
象印ﾒﾆｭｰｱﾌﾟﾘの使い方
ﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰﾎﾟﾘｼｰ
対応機種
対応製品紹介
▲一番上に戻る
muPassサウンドTOPへ
象印マホービン株式会社
ZOJIRUSHI CORPORATION

■お気に入りメニュー登録機能/保温設定機能

■お気に入りﾒﾆｭｰ登録機能/保温設定機能
・登録ﾒﾆｭｰ 一覧
・保温設定
お気に入りﾒﾆｭｰ登録機能/保温設定機能とは
対応機種
▲一番上に戻る
戻る
象印TOPへ
muPassサウンドTOPへ
象印マホービン株式会社
ZOJIRUSHI CORPORATION

■保温設定

■保温設定
［説明］
保温の温度を変えることが出来ます。
「標準保温」と「高め保温」両方の温度が変更されます。
臭いが気になる場合：保温温度を少し上げる
保温温度を上げて、変色乾燥が気になる場合：保温温度を元に戻す
▲一番上に戻る
戻る
象印TOPへ
muPassサウンドTOPへ
象印マホービン株式会社
ZOJIRUSHI CORPORATION

■登録メニュー 一覧

転送がうまくいかないときは

炊飯ジャーの通信ランプを点灯させていますか?（「通信待機状態」になっていますか?）

赤外線通信を行う際、炊飯ジャーの通信ランプを点灯する必要があります。炊飯ジャーの通信ランプを点灯させて再度おためしください。 → P4、P6 参照

携帯電話の赤外線ポートの位置を確認しましたか?

転送するには、携帯電話の赤外線通信を使います。

赤外線ポートの位置は携帯電話の機種により異なります。

下図の4ヵ所などについている場合が多いので、ご利用の携帯電話の取扱説明書をご確認ください。

①携帯電話を開いたときの先端
②携帯電話の側面部
③携帯電話が折れ曲がっている部分
④携帯電話の外側の液晶部

〈参考：携帯電話の赤外線ポート位置の例〉

炊飯ジャーの赤外線受光部と携帯電話の赤外線ポートの距離と角度は既定内ですか?

携帯電話の赤外線ポートと製品の赤外線受光部の間隔と角度を必ず以下のようにしてください。

- 間隔：15〜30cm
- 角度：炊飯ジャーの赤外線受光部から上下15°以内に携帯電話の赤外線ポートを配置

携帯電話の「muPassリモコンアプリ」または「象印メニューアプリ」は起動していますか?

転送するには、携帯電話のアプリを起動する必要があります。詳しくは、ご利用の携帯電話の取扱説明書をご覧ください。なお、アプリは圏外（電波が届いていないところ）では起動できません。

またアプリの操作がうまくいかないときは、携帯電話の電源スイッチを押して、一旦アプリを起動し直して、再度おためしください。

muPassサポートお問い合わせ先一覧

●muPassのご利用方法、操作などで困ったときは、下記にお問い合わせください。

■メールでのお問い合わせ

DoCoMo携帯のお客様
isupport@mupass.net

au携帯のお客様
esupport@mupass.net

SoftBank携帯のお客様
vsupport@mupass.net

■電話でのお問い合わせ

サミーネットワークスサポートセンター
月〜金（祝日を除く）11:00〜18:00
03-5414-3215

象印マホービン株式会社
〒530-8511 大阪市北区天満1丁目20番5号 (06)6356-2391